



CATÁLOGO DE

PRODUTOS 2024



EQUIPAMENTOS PARA COMPACTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE CONCRETO



EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DE CONCRETO

A gama de equipamentos para preparação de concreto Husqvarna, abrange todas as etapas do processo, desde a vibração, nivelamento, preparação de superfície e pisos de concreto fresco.

EQUIPAMENTO DE COMPACTAÇÃO

Equipamentos de compactação Husqvarna inclui compactadores de percussão, placas vibratórias reversíveis, placas de avanço e rolo compactador duplo.

PREPARADO. AJUSTADO. CONCLUÍDO.

Arranques rápidos. Conveniência sem fios e ruído reduzido.

Perfeitamente adaptados à tarefa e isentos de emissões diretas com um impressionante desempenho a bateria.

Agrupados numa gama de máquinas de utilização fácil e perfeitamente equilibradas.

Além disso, dispõem das vantagens de manutenção reduzida e do nosso sistema de bateria única. Não podiam ser mais práticos, rápidos, fáceis, flexíveis e eficazes.

Seja para cortar, soprar ou aparar, existirá sempre uma máquina pronta.

Prepare-se para experimentar a liberdade do equipamento a bateria Husqvarna.

Está preparado? Ou já está pronto?

HUSQVARNA K 540i CORTE SEM COMBUSTÍVEL NEM EMISSÕES

Experimente a conveniência da bateria com um excelente desempenho de corte com a nova Husqvarna K 540i. Com base na plataforma de motor a bateria comprovada da Husqvarna, este leve cortador de disco proporciona arranques rápidos e confiáveis e liberta-o da dependência da gasolina ou da rede elétrica. Uma máquina fácil de manusear e controlar, graças à colocação do disco numa posição mais próxima do centro da máquina. Outra vantagem é a de poder cortar sem se preocupar com as emissões de fumaça.

VIDEO K 540i



VIDEO RICARDO

DESBASTE E POLIMENTO DE PISOS COM ALTO NÍVEL DE DESEMPENHO

A linha de equipamentos para desbaste e polimento de pisos da Husqvarna é composta por modelos que proporcionam uma largura de desbaste entre 280 mm a 820 mm, com peso desde 76kg a 533kg.



PG 540

Preparação, retificação e polimento de pavimentos. | 380-415 V | Trifásica | 50-60 Hz | EU 0 | 220-240 V | Monofásica | 50-60 Hz | US



PG 820

Para desbaste a seco ou úmido 380V | Trifásica | 12,5 kW | 455 kg Ø 820 mm
Equipamentos compatíveis:
Aspirador DC 6000



PG 820 RC

Para desbaste a seco ou úmido 13 kW | 536 kg
Ø 820 mm Operada por controle remoto.
Equipamentos compatíveis:
Aspirador DC 6000



PG 280 S

Para desbaste a seco ou úmido
220V | Monofásica | 2,2kW | 76 kg Ø 280 mm
Equipamentos compatíveis:
Aspirador S 13 ou S 26



PG 450

Para desbaste a seco ou úmido
220V | Monofásica 2,2 kW | 109 kg Ø 450 mm
Equipamentos compatíveis:
Aspirador S 26 ou S 36



ESCARIFICADORA CG 200

Motor Honda GX 160 Gasolina | 5 CV | 54 kg
Ø 200 mm Equipamento compatível: Aspirador S13
Ideal para nivelar superfícies de concreto,
remoção de resíduos e criação de textura
para novos revestimentos.



ROLO DE FRESAGEM

Para resinados. Equipamentos compatíveis:
PG 820, PG 530, PG 450



PRATO DE VELCRO

Para resinados. Equipamentos compatíveis:
PG 820, PG 530, PG 450



ROLO DE DESBASTE

Tambor de 200mm de largura com 84
rosetas de desbaste.
Exclusivo para Escarificadora CG 200

VIDEO WS 482 HF

CORTADORAS DE PAREDE



WSC 40

9,2 kW | 17,5kg

Acessório que converte a cortadora de parede WS 482 HF em cortadora de corrente diamantada, ideal para cortes de cantos e sem sobrecortes. Operado por controle remoto. Profundidade máx. de corte 400mm



WS 220

6 kW | 92 kg

Alimentada pela Unidade de Potência Operada por controle remoto. Tamanho máx. do disco 900 mm Tamanho mín. do disco 500 mm Profundidade máx. de corte 395 mm



WS 482 HF

19 kW | 55 kg

Alimentada pela Unidade de Potência Operada por controle remoto. Tamanho máx. do disco 1600 mm Tamanho mín. do disco 600 mm Profundidade máx. de corte 730 mm

UNIDADES DE POTÊNCIA

Projetadas para suportar as condições agressivas dos canteiros de obra. Duráveis, fáceis de usar e transportar

UNIDADES ELÉTRICAS



PP 220

220V Monofásica | 480V Trifásica
6,5 kW | 10,8 kg

Equipamentos compatíveis: WS 220, DM 650, K 7000, K 7000 chain e K 7000 Ring



PP 70

Alimentação trifásica e monofásica. Compatível com Perfuratriz DM 700 e Cortadoras Manuais K7000 Chain e K7000 Ring.



PP 492

| 50-60 Hz | CE | 4-pin

Compatível com: Cortadoras de Parede WS 482 e WS 220, Perfuratriz DM 700 e Cortadoras Manuais K 7000, K 7000 Chain e K 7000 Ring

CORTADORAS DE FIO DIAMANTADO



CS 2512

20 kW | 150 kg

Alimentada pela Unidade de Potência PP 455

Operada por controle remoto.

Pressão máxima 230 bar

Vazão máxima 65 L/min

Capacidade de recolhimento de fio 6 m




CS 10

19 kW | 138 kg

Acessório que converte a cortadora de parede WS 482 HF em cortadora de fio diamantado, podendo cortar na vertical ou na horizontal.

Operada por controle remoto.

Capacidade de recolhimento de fio 16 m

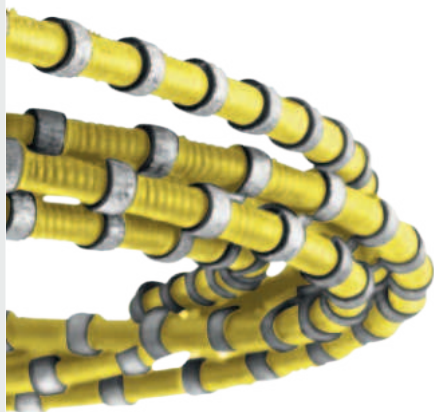

FIOS DIAMANTADOS

Fio diamantado para corte em concreto. Utilizar com as cortadoras CS10 e CS2512.

CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

591396303 CDT Fio Diamantado C750

591396301 CDT Fio Diamantado C740

594986411 CDT Fio Diamantado C888

577678101 CDT Fio Diamantado C950

588909601 CDT Fio Diamantado C1000

UNIDADES HIDRÁULICAS



PP 455 E

380V Trifásica

25 kW | 139 kg

Vazão máxima 65L/min

Pressão máxima 230 bar

Operada por controle remoto, com vazão e pressão regulável e duas linhas hidráulicas auxiliares.

Equipamentos compatíveis: CS 2512 e outras ferramentas hidráulicas.



PP 518

Motor Briggs & Stratton Vanguard 14 CV Gasolina

10,5 kW | 127 kg

Vazão máxima 40L/min

Pressão máxima 110 bar

Com partida elétrica e vazão regulável.

Pode ser utilizada com ferramentas hidráulicas.

CORTADORAS DE PISO



FS 400 LVS

Motor Husqvarna

Gasolina | 13CV | 105 kg Tamanho máx. do disco 450 mm

Profundidade máx. de corte 162 mm.

Nossa cortadora de pavimentos FS 400 LV S movida a gasolina de múltiplas funções é uma máquina robusta e prática. O punho ajustável garante uma posição de trabalho confortável.



FS 524

Motor Honda GX690

Gasolina | 21 CV | 239 kg

Autopropelida

Tamanho máx. do disco 600 mm

Profundidade máx. de corte 247 mm



FS 7000 DL

Motor Deutz TD 2.9 L4

Diesel | 74 CV | 1.306 kg

Tamanho máx. do disco 1.500mm

Profundidade máx. de corte 623mm

VIDEO EDWIN

VIDEO K770

CORTADORAS MANUAIS



K 4000 CUT-N-BREAK

220V Monofásica
2,7 kW | 8,9 kg
Tamanho máx. do disco 230mm
Profundidade máx. de corte 400mm
Equipamentos compatíveis:
S 13 ou W 70 P



K 1270 RAIL

Motor Husqvarna 2T
Gasolina | 7.9CV | 16kg
Tamanho máx. do disco 400mm
Profundidade máx.
decorte 145mm



K 770

Motor Husqvarna 2T
Gasolina | 5CV | 10kg
Tamanho máx. do disco 350mm
Profundidade máx. de corte 125mm
Equipamentos compatíveis:
S 13 ou W 70 P



K 760 CUT-N-BREAK

Motor Husqvarna 2T
Gasolina | 5CV | 9,6 Kg
Tamanho máx. do disco 230mm
Profundidade máx. de corte 400mm



K 540i

Fonte de alimentação: Bateria
Profundidade de corte, máximo: 100 mm
Diâmetro do disco, máximo: 267 mm



K 7000

Fonte de alimentação: com fios
Potência de saída: 5,5 kW O K 7000 pode ser usado
com a PP 70, PP 220 ou PP 492 como fonte
de energia



K 4000

220V Monofásica
2,7 kW | 7,5 kg Tamanho máx. do disco 350mm
Profundidade máx. de corte 125mm
Equipamentos compatíveis: S 13 ou W 70 P

CORTADORAS DE MESA



TROLLEY KV7

Os carros de cortes, foram especialmente desenvolvidos para dar mais possibilidades de cortes com as cortadoras manuais Husqvarna. Estão equipados com um mecanismo de fixação rápida que torna muito simples a instalação das cortadoras.



TS 350 E

220V Monofásica 2,9 kW | 92 kg Tamanho máx. do disco 350mm
Profundidade máx. de corte 100mm
A TS 350 E é uma cortadora de alvenaria universal eficaz com capacidade de corte elevada para qualquer tipo de tijolo e alicerce. Com esta cortadora de mesa é possível alcançar uma profundidade máxima de corte de 100 mm em uma passagem ou até 200 mm ao utilizar o corte em passos.

PERFURATRIZ



PERFURATRIZ DM 200

220-240V | 1-ph | 50-60Hz | BR | Mandril 1 1/4

O DM 200 da Husqvarna é um potente e resistente motor de perfuração elétrico portátil para perfuração a seco e a úmido.



PERFURATRIZ DM 406H

O DM 406 H é nosso potente motor de perfuração para furos de até 650 mm de diâmetro. Diâmetro da coroa máximo 650mm. Peso 16 Kg
Potência 93 kW



PERFURATRIZ DM 400

Potência nominal de entrada: 32kw. Peso: 14kg

Diâmetro da coroa com suporte, máximo: 350mm

Diâmetro da coroa recomendado : 55mm

O DM 400 é um motor de perfuração elétrico potente e resistente destinado a trabalhos de perfuração médios a pesados nos quais é necessária uma elevada produtividade.



PERFURATRIZ DM 700

Potência nominal de entrada: 32kw. Peso: 14kg

Diâmetro da coroa com suporte, máximo: 350mm

Diâmetro da coroa recomendado, min: 55mm

O nosso motor de perfuração elétrico mais potente e versátil para perfurar orifícios com diâmetros entre 80 mm e 600 mm. Equipada com tecnologia de alta frequência PRIME™.



CONJUNTO DE PERFURAÇÃO DMS 240

Perfuratriz e coluna

220V Monofásica

2,4 kW | 20,4 kg

Diâmetro máx. broca 250 mm

Transmissão com 2 velocidades



COLUNA DE PERFURAÇÃO DS 250

16 kg

Diâmetro máx. broca 250 mm

Avanço máximo 685 mm



PERFURATRIZ DS 500

DS 500 é uma coluna para perfuratriz de tamanho médio, adequado para uma vasta gama de operações de perfuração profissional. Combina estabilidade elevada e resistência com um peso surpreendentemente baixo.

LEVANDO A COMPACTAÇÃO PARA UM NOVO NÍVEL

A gama de equipamentos para compactação da Husqvarna inclui: Compactador de Percussão
Compactadores de Placas de Avanço, Compactadores de Placas Reversíveis e Rolo Compactador Duplo



PLACA REVERSÍVEL LG 300

Motor Honda GX 270
Gasolina | 8,5 CV
5.3 kW | 270 kg



PLACA REVERSÍVEL LG 400

Motor Lombardini 15LD440
Diesel | 8,4 CV
6.2 kW | 436 kg



PLACA REVERSÍVEL LG 204

Motor Honda GX200
Gasolina | 5,8 CV
4.1 kW | 211 kg



PLACA REVERSÍVEL LG 504

Motor Hatz 1D81Z
Diesel | 12,3 CV
9.1 kW | 470 kg



PLACA REVERSÍVEL LFV 80

Largura da placa: 420 mm
Força centrífuga: 19 kN
LFV 80 é uma placa vibratória ideal para uma compactação de camadas finas a médias de solos granulares



ROLO COMPACTADOR LP 9505

Motor Kubota D1105
Diesel | 24,3 CV | 1675 kg
Operado por controle remoto
Velocidade de avanço 24 m/min
Largura do rolo 850 mm



PLACA REVERSÍVEL LH 804


| Hatz | EL | Fonte de alimentação:
Diesel Largura da placa: 660 mm
Peso: 820 kg
Potência: 15 cv



ROLO COMPACTADOR LP 6500

Fonte de alimentação: Diesel
Força centrífuga: 20 kN
Peso: 681 kg
Potência: 15 cv

COMPACTADORES DE PERCUSSÃO



HUSQVARNA LT 6005



CONTROLE DE ACELERAÇÃO

Três posições fixas para o controle de aceleração, parada (linha de gasolina totalmente fechada), sem carga e velocidade total.

CHEGUE MAIS PERTO

As alças de menor espessura dos modelos LT 5005 e LT 6005 aprimoram a capacidade de operação em espaços estreitos ou próximos de obstáculos.

DESGASTE REDUZIDO

Uma trava impede o excesso de desgaste nos amortecedores durante operações de elevação e transporte.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Fácil acesso a todos os pontos de manutenção. O filtro de ar pode ser substituído sem o uso de ferramentas.

FÁCIL TRANSPORTE

O único ponto de elevação e o rolo na estrutura da alça dianteira facilitam o transporte.

ÓTIMA TRAÇÃO

O design equilibrado oferece excelente tração e capacidade de manobra.

SEGURE E CARREGUE

A alça de elevação na parte traseira da base de sustentação facilita o carregamento e o transporte.

DESEMPENHO EM COMPACTAÇÃO

Força de alto impacto e velocidade oferecem excelente eficiência em compactação.

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO LT 6005

Motor GXR 120
Gasolina | 3,5 CV
2,7 kW | 69 kg



COMPACTADOR DE PERCUSSÃO LT 5005

Motor GXR 120
Gasolina | 3,5 CV
2,7 kW | 62 kg



COMPACTADOR DE PERCUSSÃO LT 8005

Motor L48V5
Diesel | 92 kg
3 kW

FAÇA O TRABALHO EM CONCRETO DO INÍCIO AO FIM

A Husqvarna dispõe de uma gama e acabamento de concreto, incluindo vibração, nivelamento, preparo da superfície e corte em pisos de concreto fresco, para evitar fissuras.

VIBRADORES DE CONCRETO



Unidade de Acionamento AMG 3200

Motor Honda GX 160
Gasolina | 3,8 CV
2,8 kW | 30 kg



Unidade de Acionamento AME 1600

220V Monofásica
1,6 kW | 6,1 kg
Usado em conjunto com eixos flexíveis Superflex e vibradores da série AT

SÉRIE AZ

25 a 55 mm | acionado por AMG 3200
4 diâmetros | comprimento 4,8



SÉRIE AT

Acoplado ao eixo flexível Superflex e acionado por AME 1600
2 diâmetros | 29 a 59 mm



SÉRIE AY

Acionamento pneumático
9 diâmetros | 27 a 107 mm
Comprimentos 2 a 4 m



EIXOS FLEXÍVEIS SUPERFLEX

Comprimento de 2 a 3 m

ALISADORAS DE CONCRETO



MCT 36

Diâmetro da espátula: 915 mm | Potência do motor: 4,1 kw lâminas: 4 pcs
A espátula MCT 36 oferece uma boa relação custo-benefício e é ideal para áreas inferiores a 500 m² reduzindo o tempo de finalização do trabalho. Esta espátula é bem equilibrada e pode ser controlada sem esforço numa ampla gama de velocidades. O MCT 36 tornará seu processo mais eficiente e melhorará o acabamento superficial do concreto. Não disponível nos mercados da América do Norte e da UE.

RÉGUA VIBRATÓRIA

Lâminas de Alisamento

1,8m | 6,5 kg
3,0m | 9,6 kg



BV 30

Motor Honda GX 35
Gasolina | 1,4 CV
1,2 kW | 14 kg

CORTADORAS SOFF-CUT



SOFF-CUT 150

Motor Kohler CH 255
Gasolina | 5 CV | 39 KG
Tamanho máx. do disco 152 mm
Profundidade máx. de corte 30 mm
Também disponível na versão decorativa, corte em V



SOFF-CUT 4000

Profundidade de corte, máximo 70 mm
Potência de saída (conforme avaliado pelo fabricante do motor / motor): 15,3 kW



BLASTRAC HUSQVARNA DE AZUL A LARANJA

Em 2024, a nossa gama azul de granalhadoras e granalhadoras de aço será remarcada para Husqvarna. Até lá, toda a gama está disponível como a marca Blastrac. Todas as nossas máquinas são caracterizadas pela sua manobrabilidade, precisão e versatilidade.

RASPADORES DE PISO



BS 75

Potência de saída: 1.5kw
Voltagem: 230v
Peso: 128kg



BS 110

| 230 V | 1 ph | 50-60 Hz | EU
Potência de saída: 1.5kw
Voltagem: 230
Peso: 170kg



BMS 150

| 1x230 V | 50-60 Hz | EU
Potência de saída: 2.2kw
Voltagem: 230 V
Peso: 480 kg

FRESADORAS DE PISO



BMP 4000RC


| w/o DRUM | REMOTE
CONTROL | EU
Potência de saída: 30kw
Voltagem: 400 V
Peso: 1550 kg



BMC 335

Potência de saída: 16kw
Voltagem: 400 V
Peso: 430 kg

LÂMINAS E DISCOS



LAMINA MAT DUROS

Lâmina heavy duty 150mm/6



LAMINA MAT DUROS

Lâmina heavy duty 250mm/10



LAMINA MAT DUROS

Lâmina heavy duty 300mm/12




LAMINA MAT DUROS

Lâmina heavy duty 300mm/12

ESCOLHA SEU DXR

HUSQVARNA DXR

145

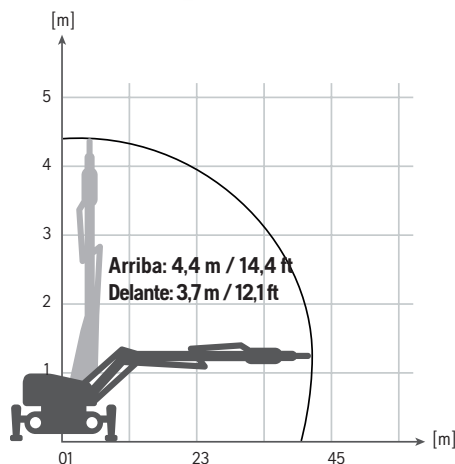


Peso: 985 kg / 2171 lbs.

V: 380-420 (50 Hz) 440-480 (60 Hz).
A: 32 (50 Hz) 30 (60 Hz).

Ferramentas - Rec. máx.
peso: 200kg / 441lbs.

HUSQVARNA DXR

305

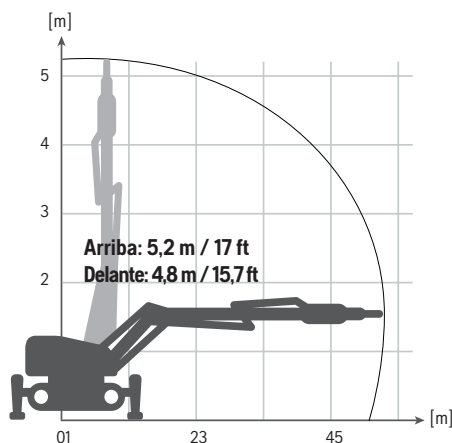


Peso: 1960 kg / 4321 lbs.

V: 380-420 (50 Hz) 440-480 (60 Hz)
A: 52 (50 Hz) 44 (60 Hz).

Ferramentas - Rec. máx.
peso: 310kg / 683lbs.

HUSQVARNA DXR

95

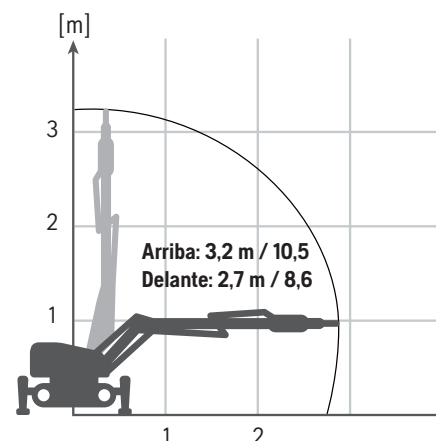

Peso: 589 kg / 1298.5 lbs.

V: 440-480(60 Hz)
A: 14 (60 Hz)

Ferramentas - Rec. máx.
peso: 200kg / 441lbs.

- Altamente compacto e estável.
- Alta força de impacto.
- Excelente relação peso/potência.
- Braço fixo longo, design durável com necessidade mínima de serviço.

- Braço telescópico longo para até 5,5 m de alcance flexível.
- Posicionamento preciso.
- Braço giratório infinito de 360°+, excelente alcance e flexibilidade.
- Muito compacto, cabe em uma van, dentro de um elevador, através de uma porta e sobe escadas.
- Baixo peso e pressão no solo, portanto, pode ser usado em áreas com carga de piso limitada.

SEU KIT DE FERRAMENTAS DE ANEXO



TRITURADOR

Uma ferramenta flexível que abre possibilidades para trituração precisa e rápida de materiais como tijolo de concreto, pedra e muito mais.



BALDE

Transforme sua DXR em uma escavadeira de controle remoto ou transporte materiais com nossas caçambas padrão, estreitas ou largas..



CORTADOR DE TAMBOR

Aumente a produtividade com esta ferramenta eficaz e flexível para remoção de superfície, abertura de valas e perfilamento de rocha, concreto e outros materiais.



TESOURO DE AÇO

Uma tesoura rotativa de aço com baixo peso e alta força de cisalhamento, ideal para trabalhos potentes e precisos em espaços confinados.



ROMPEDOR

Aproveite a poderosa força de impacto dos martelos demolidores hidráulicos para esmagar materiais e realizar muitas outras tarefas.



MULTI-GRAPPLER

Um garra para entulho leve e versátil que combina alto volume com uma poderosa força de preensão para realizar uma série de tarefas.



FÁCIL TROCA DE FERRAMENTA

O software DXR de última geração ajusta automaticamente o fluxo e a pressão para os acessórios. Para ferramentas de outras marcas basta um simples ajuste manual.

CUIDE DAS POEIRAS DE FORMA INTELIGENTE, FÁCIL E EFICIENTE!



ASPIRADOR DC 6000

380V Trifásica
5.75 kW | 305 kg
Vazão de ar 700 m³/h
Capacidade de sucção 420 mbar
Equipamentos compatíveis:
PG 820, PG 540



ASPIRADOR S 13

220V Monofásica
1,2 kW | 29 kg
Vazão de ar 200 m³/h
Capacidade de sucção 220 mbar
Equipamentos compatíveis: PG 280 S
K 4000



ASPIRADOR S 26

220V Monofásica
2,4 kW | 48 kg
Vazão de ar 400 m³/h
Capacidade de sucção 220 mbar
Equipamentos compatíveis: PG 280 S e
PG 450



ASPIRADOR S 36

220V Monofásica
3,6 kW | 65 kg
Vazão de ar 600 m³/h
Capacidade de sucção 220 mbar
Equipamentos compatíveis: PG 450,
PG 530, CG 200



ASPIRADOR W 70 P

220V Monofásica | 1,5 kW | 44 kg
Vazão de ar 200 m³/h
Capacidade de sucção 220 mbar
Com bomba de drenagem incorporada
W70 P é um poderoso aspirador à vácuo industrial e úmido projetado para os trabalhos mais difíceis. Isto é possível pois ele utiliza componentes de aço inoxidável de alta qualidade e uma combinação especial de filtro e flutuador que protege o motor.

VIDEO DUST

ADAPTADORES



Proteção de poeiras (115mm – 230mm)



Adaptador para saco
de poeiras para
DM 230 e DM 220



Adaptador para saco
de poeiras



Cachimbo poeira Tampo de Poeira (115mm- 230mm)



Coletor de lama



Coletor de lama para corte
de parede (com água)

NADA
RESISTE À
POTÊNCIA
DOS NOSSOS
DISCOS
DIAMANTADOS



DISCOS DIAMANTADOS

Segmentado - Ideal para corte de concreto, alvenaria, tijolos e telhas.

Contínuo - Ideal para corte de pisos cerâmicos, ardósia, azulejos e porcelanatos.

Turbo - Ideal para corte de mármore, granito, pedras decorativas, alvenaria, concreto, tijolos e telhas.



LINHA FLX-CUT

Parte integrante da série FLX, a nossa gama de discos diamantados mais econômica. O FLX-Cut S50 é um disco versátil para cortar materiais de construção universais, como produtos de betão, pavimentos, tijolos e blocos de construção.



LINHA ELITE-CUT

Linha OURO para cortadoras de mesa, para corte de azulejos, cerâmicas e porcelanato
Diâmetros - 200 mm a 350 mm | Contínuo




LINHA VARI-CUT

Linha PRATA para cortadoras de mesa, piso e manuais para corte em concreto e asfalto
Diâmetros - 300 mm a 500 mm | Segmentado




LINHA TACTI-CUT

Linha BRONZE para cortadoras de piso e manuais para corte em concreto e asfalto
Diâmetros - 350mm | Segmentado

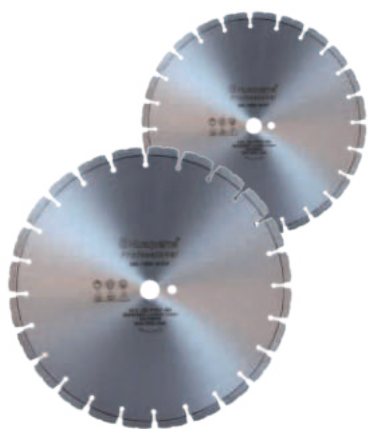

SÉRIE F800

Discos para cortadoras de piso (concreto e asfalto)
Diâmetros: 600 mm a 1500 mm

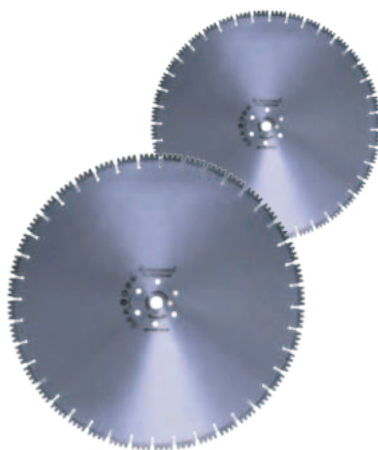

SÉRIE W415

Discos para cortadoras de parede
Diâmetros: 800 mm a 1200 mm



SÉRIE SOFF CUT

Discos segmentados com diâmetro em formato triangular, exclusivo para cortadoras Soff-Cutt

BROCAS DIAMANTADAS

Utilizar com nossos modelos de perfuratriz



BROCAS INTEIRIÇAS

Brocas diamantadas em padrão inteiriço, para perfuração de concreto, rochas e asfalto.
Diâmetros de 25 mm a 300 mm



SEGMENTO DE COROAS
para repastilhamento



SÉRIE ALEC

Coroas ALEC rosqueáveis para perfuração de concreto, rochas e asfalto. Diâmetros de 38 mm a 160 mm.
Cálices rosqueáveis para serem acoplados nas coroas ALEC.




FERRAMENTAS ESPECIAIS E ACESSÓRIOS



SÉRIE EL70 CUT-N-BREAK

Conjunto de disco no diâmetro de 230 mm, para corte em concreto, asfalto e bloco. Exclusivo para K 760 CnB e K 4000 CnB

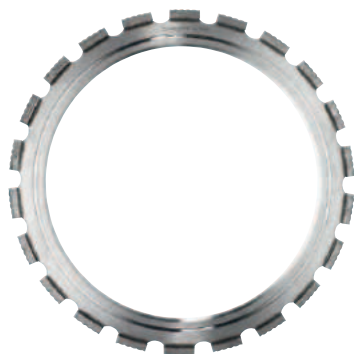


DISCO ANELAR

Diâmetro de 365 mm e 425 mm, para corte em concreto, asfalto e bloco. Exclusivo para K 7000 Ring | K 970 Ring



CORRENTE DE CORTE

Séries SLC45 e PR045 para sabres de 14" e 18". Exclusivo para K 6500 Chain | K 970 Chain

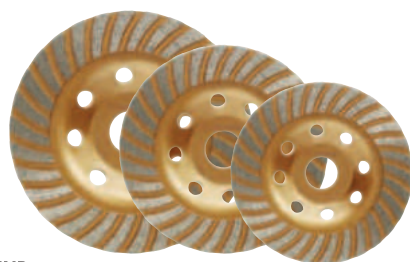

PRATO DE DESBASTE TACTI-GRIND

Para esmerilhadeira, com encaixe M14, utilizado para remoção de revestimentos em superfícies de concreto. Diâmetros - 115 mm | 125 mm | 180 mm



SERRA COPO DIAMANTADA

Indicada para diversas perfurações. Compatível com todos os tipos de furadeiras. 17 diâmetros de 19 mm a 110 mm

Adaptador
SDS Plus



HIPERFLEX TRW

Ferramentas específicas para polimento de piso com alisadoras, com o método Hipertrowel. Granulometria - 30 a 3000



WT 10 MP

Se não houver abastecimento de água por perto, você pode usar um tanque de água pressurizado. Bombear a alça algumas vezes fornece a pressão necessária.

SEGMENTOS PARA POLITRIZ

TACTI GRIND


Série G400




Liga dura
Grãos 20, 50 e 100

VARI GRIND


Série G600



Liga Dura - para concreto
abrasivo
Grãos 20, 50 e 100



Liga Média - para concreto
de dureza intermediária
Grãos 20, 50 e 100



Liga Macia - para concreto
duro Grãos 20, 50 e 100

ELITE GRIND

Série G1400



Liga Macia
Grão 20



Liga Média
Grãos 50 e 100



Liga Muito Dura
Grão 30



PIRANHA

Segmento mais agressivo, com
insertos PCD, para remoção de
epóxi, tinta asfáltica, colas, etc.



SETA

Segmento agressivo de baixa
granulometria, para remoção de
revestimentos

QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE PISO



GM3000 200L/20L

Aglomerante especificamente
formulado para ser utilizado em
preenchimento de poros em
superfícies em concreto, eficaz
para reparações e preenchimentos
de pequenos furos durante o
polimento de pisos de concreto



HUSQVARNA HIPERHARD

O endurecedor para pisos da
Husqvarna é um silicato que reage
com o hidróxido do cálcio presente
no concreto, aumentando sua
dureza, e consequentemente sua
resistência a abrasão, tendo um
impacto significativo na
durabilidade e na aparência final
do piso.



FERRAMENTAS DE TRANSIÇÃO

Ferramentas de cobre pra ser usadas entre as ferramentas diamantadas de desbaste e resinadas para polimento. Devem ser usadas a úmido.
Granulometria - 50 a 4000




CLEAN & PROTECT

CLEAN & PROTECT é um sabão natural, especialmente desenvolvido como uma solução de limpeza e tratamento para pisos de concreto e pedra natural.



HIPERCLEAN PADS

Discos de limpeza com diamante impregnado, para ser usado em politrizes e lavadoras, para manutenção do piso sem aditivos ou cera



SÉRIE P400

Ferramentas resinadas de polimento para trabalhos a seco ou úmido



SEG 10

Ferramenta com 10 segmentos de diamantes em três granulometrias 20, 60 e 120. Proporciona maior rendimento e menos riscos na superfície



HUSQVARNA HIPERCLEAN

Limpador de pisos de concreto polido da Husqvarna, contém pequenas quantidades de silicato de lítio em sua composição, recuperando a dureza superficial do concreto. A manutenção regular do piso com HiperClean ajuda a manter a durabilidade e a aparência de concreto polido



HUSQVARNA HIPERGUARD

Proteção penetrante que pode ser aplicada ao final do processo de polimento do piso, que restringe a absorção de água, óleo, gorduras e outros, simplificando a manutenção e prolongando a durabilidade do piso



PREMIUM GUARD SB

PREMIUM GUARD SB é uma proteção totalmente penetrante à base de solvente, que é muito fácil de aplicar e fornece proteção premium



PREMIUM CURE 200L/50L

O CURE (K) é um silicato de potássio ideal para a densificação no início do processo de desbaste ou para uso em pisos porosos ou alisados



A Husqvarna Construction Products é líder mundial em equipamentos e ferramentas diamantadas para o setor da construção.

Oferecemos a profissionais de todo o mundo, equipamentos eficientes e confiáveis, assegurando que os profissionais se orgulhem do trabalho feito. E profissionais orgulhosos são a nossa melhor recompensa.

SERVIÇO, APOIO E SOLUÇÕES CONCEBIDAS PARA VOCÊ E PARA O SEU NEGÓCIO

Todo equipamento da Husqvarna deve ser de fácil uso, mas também fácil de comprar, manter e reparar – é essa a principal ideia por trás de nosso conceito de atendimento. Nos centros técnicos à sua disposição você encontrará profissionais dedicados e altamente qualificados. Eles sabem que assistência e reparo rápidos e corretos dos equipamentos são essenciais para usuários de nível profissional. Para garantir um processo de assistência ideal, todos os profissionais de assistência autorizada Husqvarna e de peças têm acesso a uma Ferramenta de Assistência on-line, a qual oferece suporte a todas as funções de assistência e reparo, possibilitando tempos reduzidos de paradas operacionais e maior qualidade de atendimento. Informações para contato:

Peças: pecas.construcao@husqvarnagroup.com

Garantia: garantia.construcao@husqvarnagroup.com

Visite nosso site www.husqvarnacp.com.br

Manuais de produtos: <https://www.husqvarnacp.com/br/support/>

Para encontrar a revenda/assistência técnica mais próxima, visite nosso site www.husqvarnacp.com/br/, opção "Onde encontrar".



 **Husqvarna**

www.husqvarnacp.com.br
husqvarna.construcao@husqvarna.com.br
(11) 2133-4877



@husqvarnacpbrasil



@husqvarnacp_brasil